



RODILLO COMPACTADOR BOMAG BW 120 AD5

Estos rodillos son ideales para la construcción vial y los trabajos de conexión en la construcción de carreteras. También se han ganado un merecido reconocimiento en aplicaciones sobre obras de paisajismo y jardinería.



**ACABADOS ROBUSTOS**

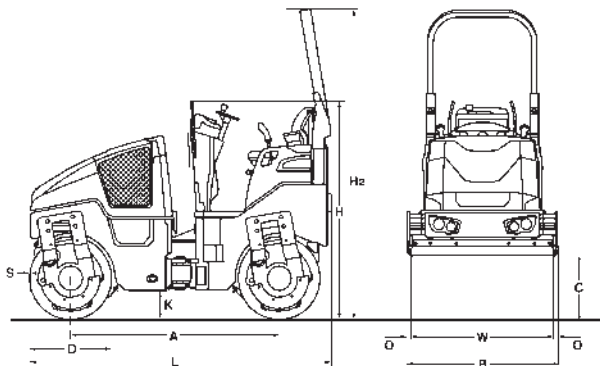
La junta articulada está fuertemente atornillada al bastidor delantero y al trasero y se puede acceder fácilmente a ella en caso necesario.

UN CÓMODO MANEJO

La plataforma del conductor tiene amplias medidas y con un volante compacto. Cuenta también con un robusto panel de instrumentos con interruptores grandes.

SISTEMA LIMPIEZA TAMBOR

Posee toberas que humedecen los tambores de forma uniforme y las protegen del viento.

FICHA TÉCNICA**BW 7120 AD5**

A	B	C	D	H	H ¹	K	L	L ¹	O	S	W
1752	1272	523	700	1808	1159	2568	254	2529	36	13	1200

*Dimensiones en mm

Motor	Kubota
Modelo	D 1703
Tipo Motor	Diésel
Sistema de enfriamiento	Por agua
Potencia	32,6 Hp
Cilindros	3
Velocidad motor	2.600 rpm
Acondicionamiento	Partida eléctrica
Frecuencia	63 / 67 Hz
Amplitud de vibración	0,51 mm
Fuerza centrífuga por tambor	36/41 kN (8.200 kg)
Capacidad estanque combustible	35 l
Capacidad estanque agua	205 l
Frenos de servicio	Hidrostático
Frenos de estacionamiento	Hidromecánico
Ancho de tambor	1.200 mm
Velocidad de marcha	0 - 10 Km/h
Máxima pendiente de trabajo	40%/30%
Carga lineal estática	11,3 kg/cm
Carga sobre eje	1.350 kg
Ángulo de dirección / oscilación	+/-32° / +/-10°
Peso Operacional	2.700 kg

