



EQUIPOS DE  
CONSTRUCCIÓN



Turbocalefactores  
Diésel.



### TURBOCALEFACTORES KRAFTER TD70

Los Turbocalefactores Krafter están diseñados para satisfacer todas sus exigencias de calefacción y secado, proporcionando grandes resultados sin dejar de lado la seguridad. Tienen un sencillo mantenimiento y son fáciles de transportar.

#### ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO

Sistema automático de encendido para dar mayor seguridad al funcionamiento



#### SENSOR DE LLAMA

Sensor que evita las fugas en el equipo




#### INDICADOR DE TEMPERATURA

Panel que indica la temperatura deseada y la temperatura ambiente



#### POTENCIÓMETRO

Selector de temperatura deseada para operar

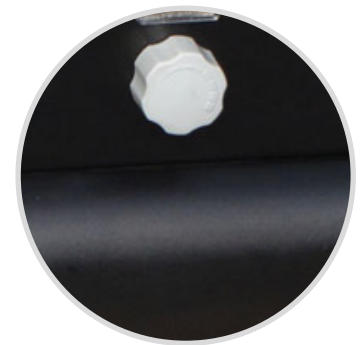



## TURBOCALEFACTORES KRAFTER TD70

Los Turbocalefactores Krafter son la solución para calefaccionar o secar grandes superficies, donde se requieran resultados rápidos y eficientes.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MODELOS	TD 70
POTENCIA (ENTRADA DE CALOR)	70 Kw
VOLTAJE / FRECUENCIA	230 V / 50 Hz
TASA DE FLUJO DE AIRE (m3/h)	1400
TIPO DE COMBUSTIBLE	Diésel-Kerosene
CONSUMO DE COMBUSTIBLE (L/h)	5,4
TAMAÑO DE BOQUILLA (gph)	1,2
PRESIÓN DE AIRE (bar)	0,4
CORRIENTE (A)	1,8
POTENCIA ELÉCTRICA (W)	400
CLASIFICACIÓN DE FUSIBLE	T 3.15 A
PESO NETO (Kg)	40,8
LARGO (mm)	1110
ANCHO (mm)	505
ALTO (mm)	680
CAPACIDAD DEL ESTANQUE (Lts)	68
RANGO DE OPERACIÓN (h)	10
VALVULA DE COMBUSTIBLE	Sí
MANILLA	1
TERMOSTATO AMBIENTE	Incorporado
LUZ DE DETECCIÓN DE FALLA	Incorporado
POTENCIA DEL MOTOR (W)	150
MEDIDAS DE LA CAJA (mm)	1110 X 505 X 680
PESO CAJA (Kg)	45,8
CÓDIGO INTERNO	1810000000070